


## 24 VAC ELVENTIL AV BRONS MVR - SERIEN

### UTFÖRANDE

- \* Arbetstryck upp till 12,5 bar
- \* Flexibelt membran med självrensande genomlopp för att minska smuts känsligheten.
- \* Långsam öppnings- och stängningshastighet minskar risken för tryckstötter och ger ökad livslängd.
- \* Normalt stängd ventil då spolen är strömlös.
- \* Korrosionsbeständig vattentät solenoid.
- \* Ventilhus och lock helt i brons med lockskruvar av rostfritt stål.
- \* Flödeskontroll för reglering och steglös inställning av vattenflödet från helt öppen till stängd ventil.
- \* Manuell öppnare enkel att använda vid handstyrning.

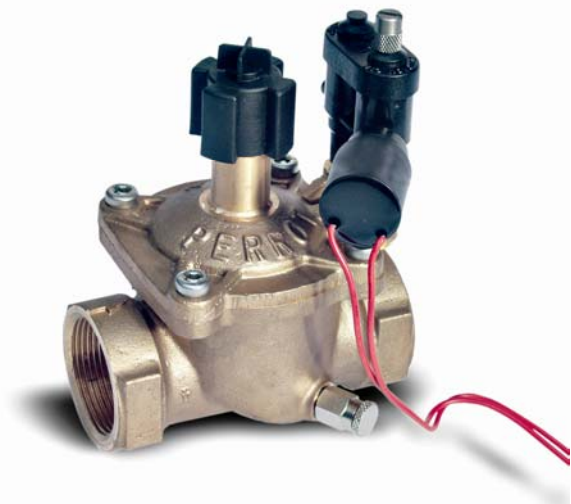

### ELDATA

Hålleffekt : 4 Watt( 0,17A vid 24 VAC 50Hz)

### DIMENSIONER

Vikt : R 25 = 2,2 kg, R 40 = 2,5 kg, R 50 = 3,2 kg

### TILLVAL

Tryckregulator på ventil  
Flödessensoranslutning för Perrot Greenkeeper  
Tvåvägs decoder styrning

Flöde m <sup>3</sup> /tim	Tryckförlust i bar		
	VMR 1" ansl. R 25	VMR 1½" ansl. R 40	VMR 2" ansl. R 50
< 6,5	0,39		
6,5	0,40		
7,0	0,41		
7,5	0,43		
8,0	0,47		
8,5	0,52		
9,0	0,57		
9,5	0,62		
10,0	0,69	0,20	
10,5	0,75	0,23	
11,0	0,83	0,26	
12,0		0,30	
13,0		0,33	
14,0		0,38	
15,0		0,42	
16,0		0,48	0,17
18,0		0,62	0,25
20,0			0,36
24,0			0,40
26,0			0,59
28,0			0,68