


24 VAC ELVENTIL 12000 - E SERIEN

UTFÖRANDE

- * Arbetstryck upp till 8,6 bar
- * Flexibelt membran med två genomlopp för att minska smutskänsligheten.
- * Ventilkonstruktion med lika tryck på båda sidor av membranet ger ökad livslängd.
- * Normalt stängd ventil då spolen är strömlös.
- * M24E-solenoid med rostfri plunge.
- * Ventilhus och lock av PVC plast av högsta kvalitet. Lockskruvar i rostfritt stål med ingjutna metallgänghylsor i ventilhus ger ökad livslängd samt säker och enkel demontering.
- * Konisk kägla ger minskad risk för tryckstötter.
- * Flödeskontroll av mässing med icke stigande spindel för reglering och steglös inställning av vattenflödet från helt öppen till stängd ventil.
- * Manuell öppnare enkel att använda vid handstyrning.
- * Ventilen har mycket bra egenskaper även vid små flöden och är lämplig att användas vid t.ex. droppbevattning.
- * Lämplig för villa bevattning – prisvärd.

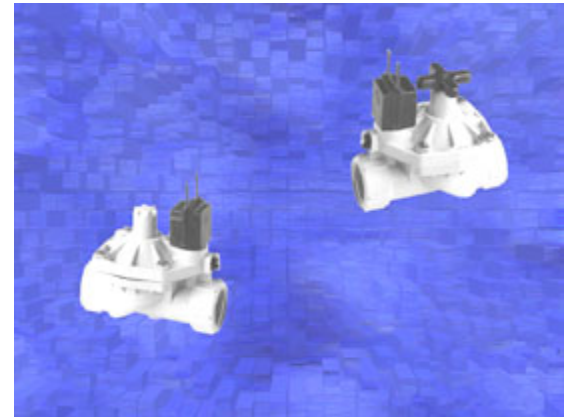

Tryckförlust i bar	
Flöde m ³ /tim	12024E-10 ansl. R 25
0-1,0	0,09 max.
1,0	0,09
1,5	0,14
2,0	0,19
2,5	0,22
3,0	0,25
3,5	0,28
4,0	0,30
4,5	0,32
5,0	0,33
5,5	0,35
6,0	0,38
6,5	0,41
7,0	0,45
7,5	0,47
8,0	0,50

ELDATA

Kabeldragning görs med en separat ledare från kontrollskåpet till varje ventil plus en gemensam ledare till alla ventiler.

Hålleffekt : 6,88 VA Drageffekt : 10,5 VA.

Använd inte ovan nominella värden vid dimensionering av kabeldimension.

(se kabeldatablad)